




Vakuumkalibriereinsätze HDPE

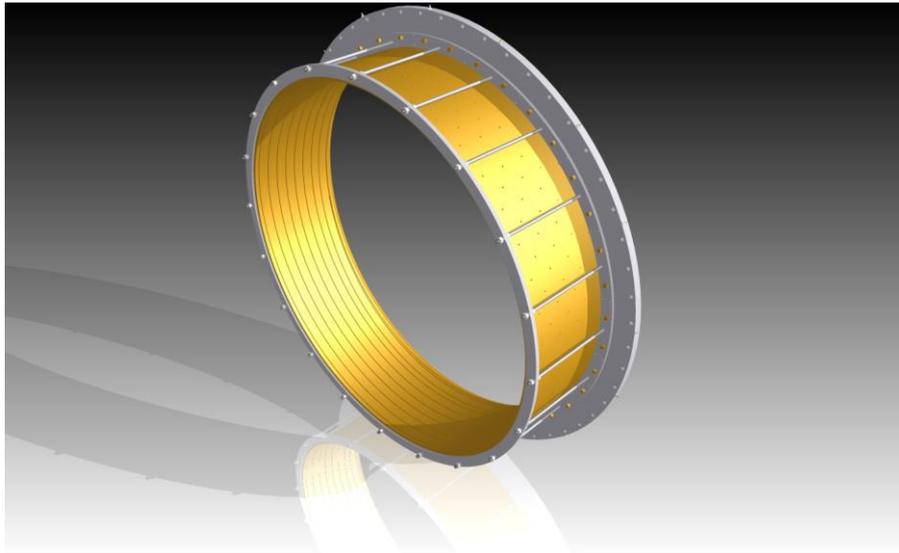

Vakuumkalibriereinsätze für Rohre ab \varnothing 800 – 2000 mm, geeignet für alle Vakuumtankausführungen mit Sprühdüsen von außen im Einlaufbereich.

- Vakuumkalibriereinsätze einsetzbar in allen bekannten Vakuumtanks
- Liefermöglichkeit bis \varnothing 2000 mm, darüber auf Anfrage
- Hergestellt aus nicht rostendem Werkstoff, Hülsen aus besonders abriebfesten Werkstoff (Bronze 500)
- Wasseranschlüsse für Schnellkupplungssysteme

Ausführungen	Kurzbeschreibung
HDPE, MDPE Sonderausführung ab \varnothing 800	Mit Trockeneinlauf und intensiver Sprühkühlung (Sprühdüsen) des Einlaufbereiches im Tank Hülsen gebohrt

Technische Änderungen vorbehalten – Stand 10/2013

Nicht aufgeführte Größen auf Anfrage möglich.